



netwin

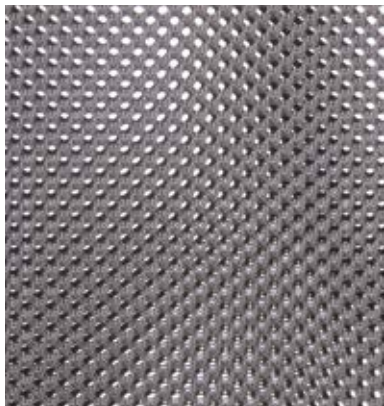

M3H

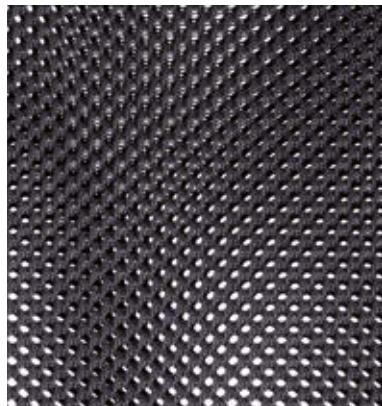

M3A




M3G



M3W




M3N

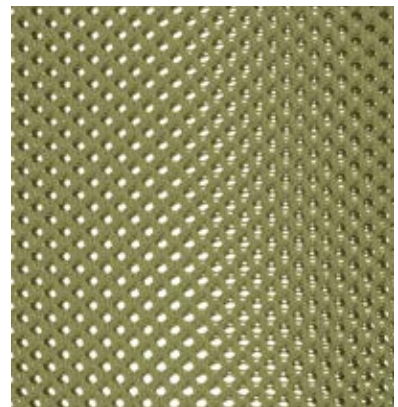


M3I



M3J

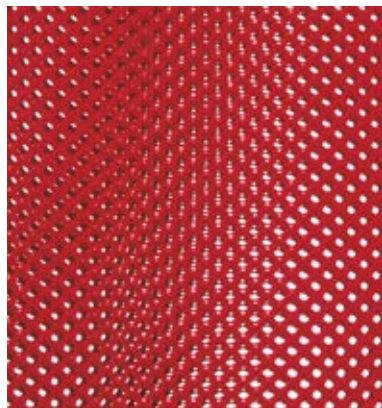

M3F

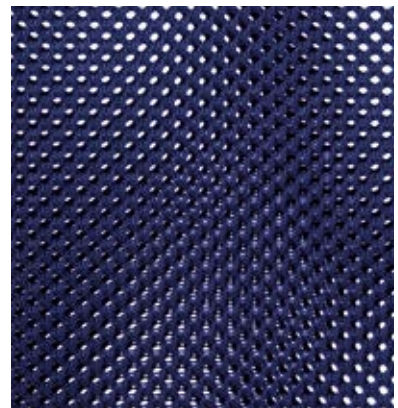

M3B

Material: 100 % Polyester; **Gewicht:** 640 g/m²
Scheuertouren: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester; **Weight:** 640 g/m²
Abrasion resistance: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester; **Poids :** 640 g/m²
Nombre de tours d'abrasion : ≥ 50.000 Martindale
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester; **Gewicht:** 640 g/m²
Aantal toeren: ≥ 50.000 Martindale
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere; **Peso:** 640 g/m²
Resistenza all'usura: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliestere; **Peso:** 640 g/m²
Ciclos de frotamiento: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


quarterback / swing up

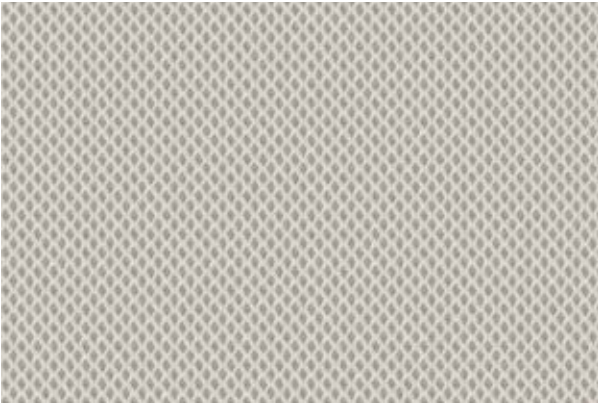


M6A

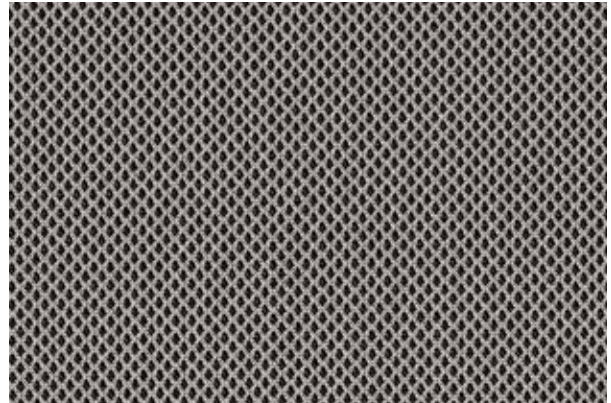


M66

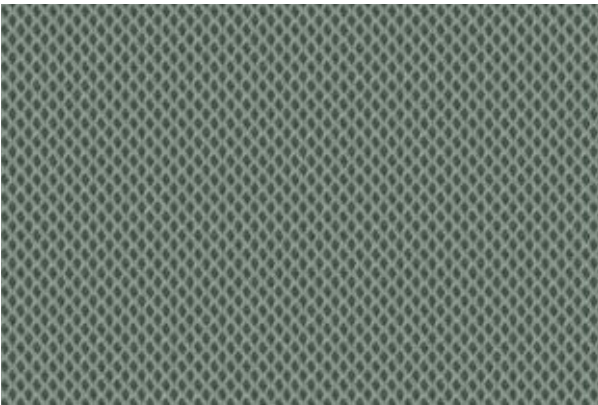

M6B

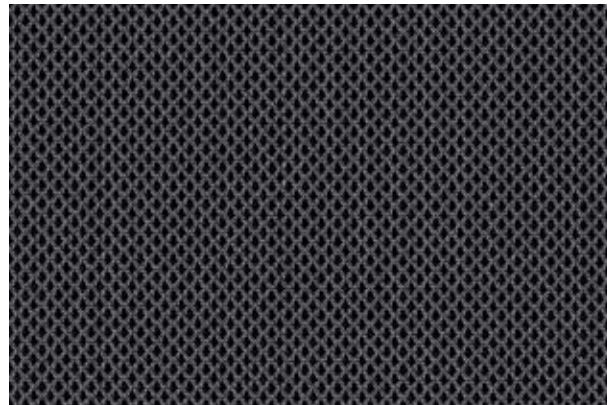

M61

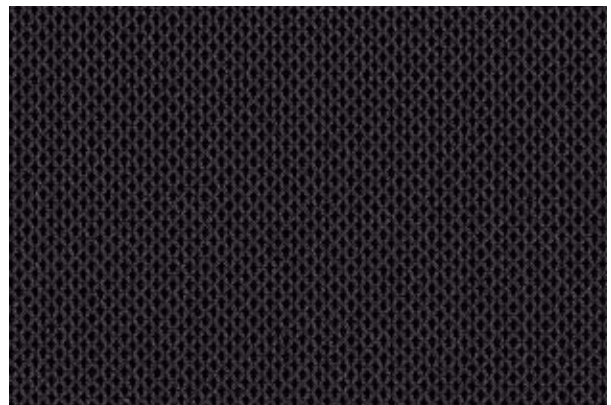

M62

Material: 77% Polyester, 23% recyceltes Polyester
Gewicht: 510 g/lfm
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5-7
Erfüllt folgende **Brandschutznorm***: BS 5852 0&1; CAL 117-2013;
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 77% polyester, 23% recycled polyester
Weight: 510 g/lin m
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 100,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5-7
Meets the following **Fire Resistance Standards***: BS 5852 0&1;
CAL 117-2013; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 77 % polyester, 23 % polyester recyclé
Poids : 510 g/ml
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 100.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide : (EN ISO 105-X12) : 4-5/4-5
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5-7
Répond aux normes **anti-feu*** : BS 5852 0&1; CAL 117-2013;
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 77 % polyester, 23 % gerecycled polyester
Gewicht: 510 g/str.m
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5-7
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***: BS 5852 0&1;
CAL 117-2013; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 77 % poliestere, 23 % poliestere riciclato
Peso: 510 g/m
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5-7
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***: BS 5852 0&1; CAL 117-2013;
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 77% poliester, 23% poliester reciclado
Peso: 510 g/m.l.
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 100.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4-5/4-5
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5-7
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***: BS 5852 0&1;
CAL 117-2013; EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


black dot net

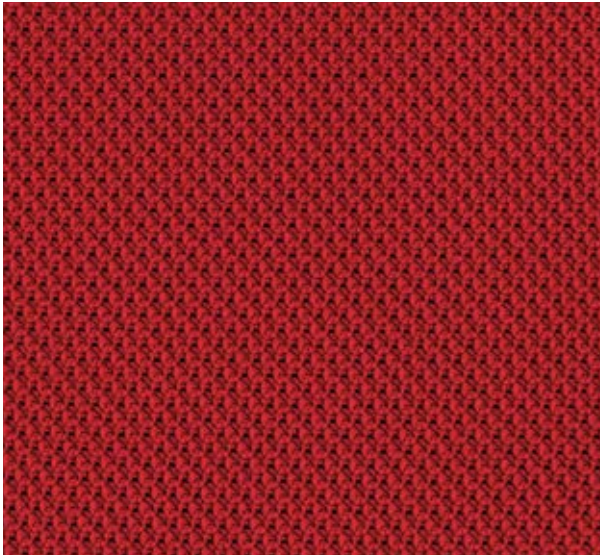

M44

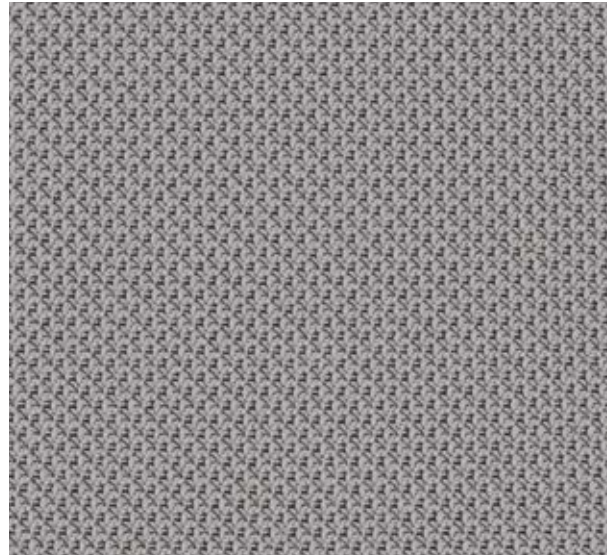

M45

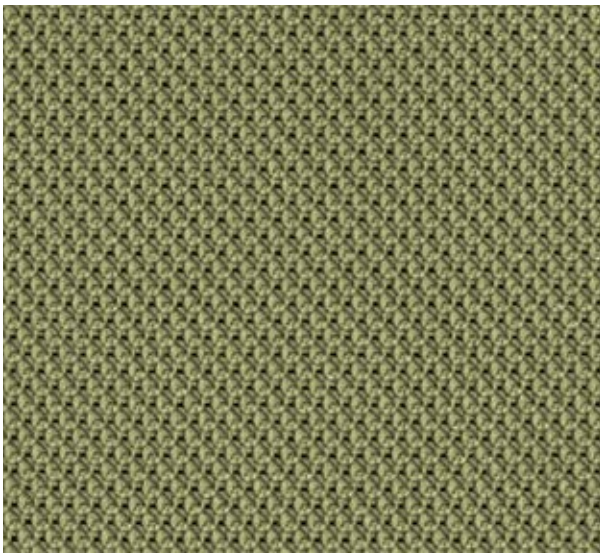

M46



M43



M42

Material: 100 % Polyester; **Gewicht:** 620 g/m²
Scheuertouren: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester; **Weight:** 620 g/m²
Abrasion resistance: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester; **Poids :** 620 g/m²
Nombre de tours d'abrasion : ≥ 50.000 Martindale
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester; **Gewicht:** 620 g/m²
Aantal toeren: ≥ 50.000 Martindale
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere; **Peso:** 620 g/m²
Resistenza all'usura: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme antincendio***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliestere; **Peso:** 620 g/m²
Ciclos de frotamiento: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/frizado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


black dot air

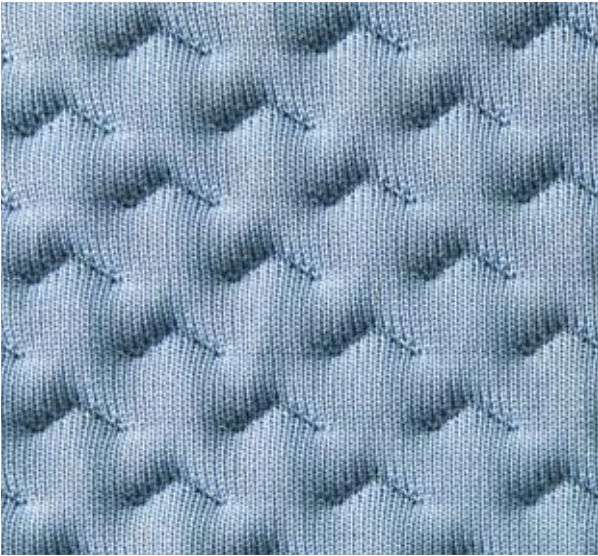

M89

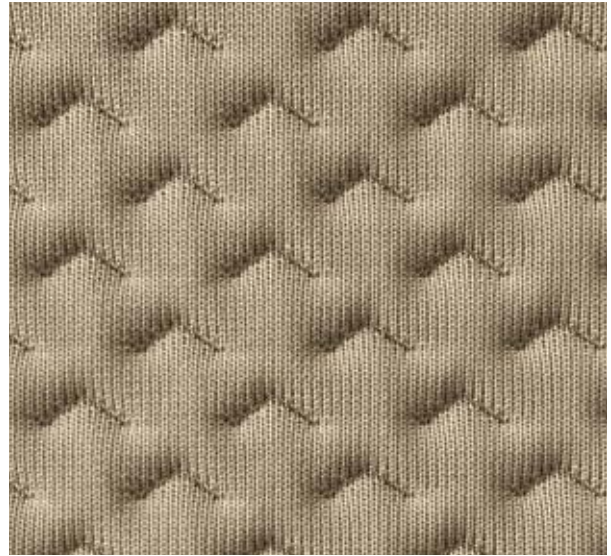


M8M

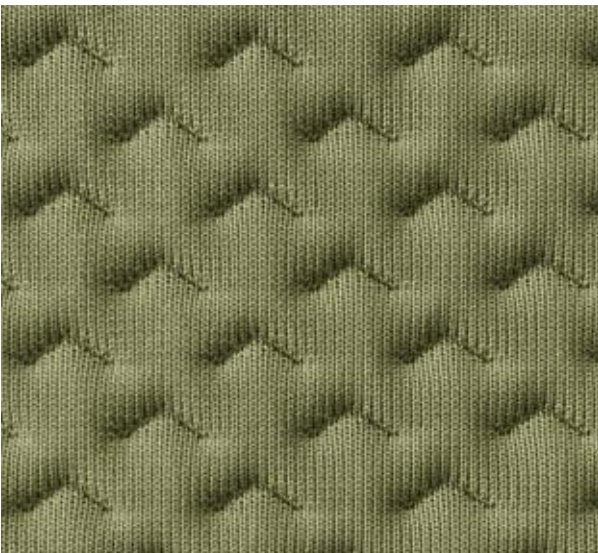

M8N



M87

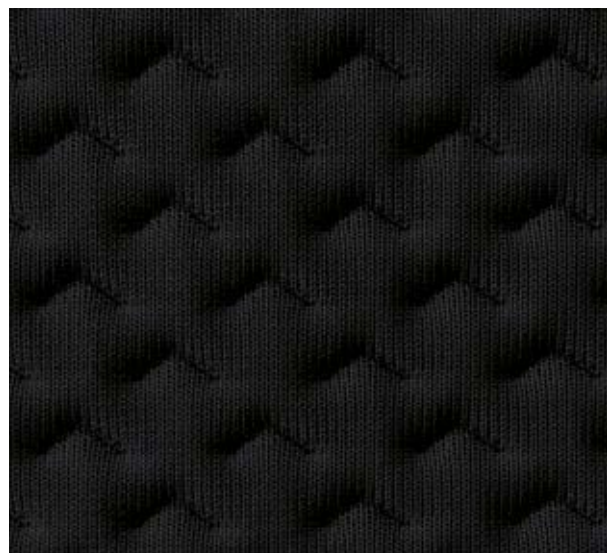

M8L

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 1490 g/m²
Scheuertouren: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 1490 g/m²
Abrasion resistance: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 1490 g/m²
Nombre de tours d'abrasion : ≥ 50.000 Martindale
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 1490 g/m²
Aantal toeren: ≥ 50.000 Martindale
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehttheid (EN ISO 105-B02): 5
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 1490 g/m²
Resistenza all'usura: ≥ 50.000 Martindale
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 1490 g/m²
Ciclos de frotamiento: ≥ 50.000 Martindale
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


open mind / open up

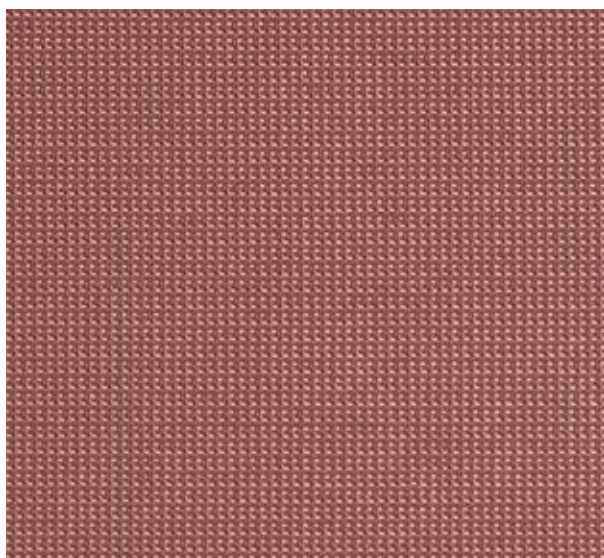

M28



M29

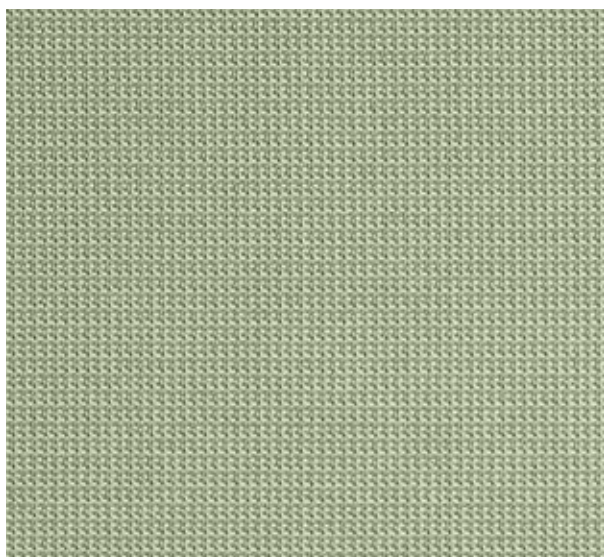

M27



M24



M20

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 300 g/m²
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 4-5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1; UNI Class 1.IM

Material: 100 % polyester
Weight: 300 g/m²
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 4-5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1; UNI Class 1.IM

Composition : 100 % polyester
Poids : 300 g/m²
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide
(EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 4-5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1; UNI Class 1.IM

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 300 g/m²
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 4-5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1; UNI Class 1.IM


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 300 g/m²
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto
(EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 4-5
Rispetta le seguenti **norme antincendio***:
EN 1021, part 1; UNI Class 1.IM

Material: 100% poliester
Peso: 300 g/m²
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 4-5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1; UNI Class 1.IM

se:motion net



M1E Front

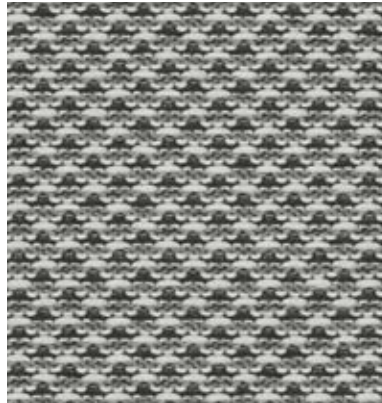


M1B Front




M1A Front



M1E Back

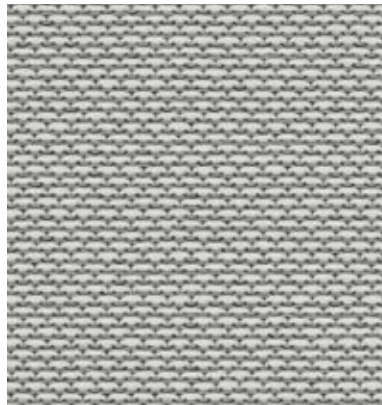

M1B Back

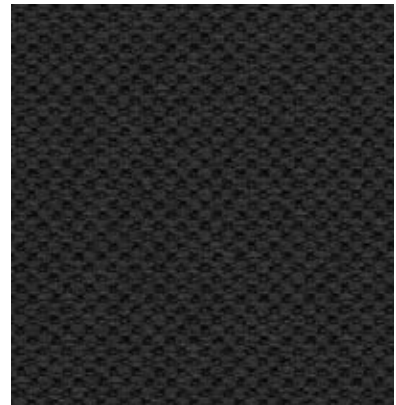

M1A Back



M1F Front




M1D Front



M1C Front



M1F Back

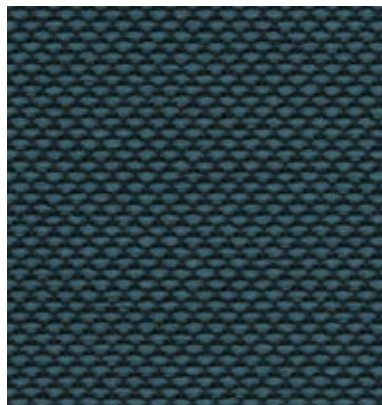

M1D Back



M1C Back

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 520 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 520 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester
Poids : 520 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2
(BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 520 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtechtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere, **Peso:** 520 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme antincendio***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 520 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:flex

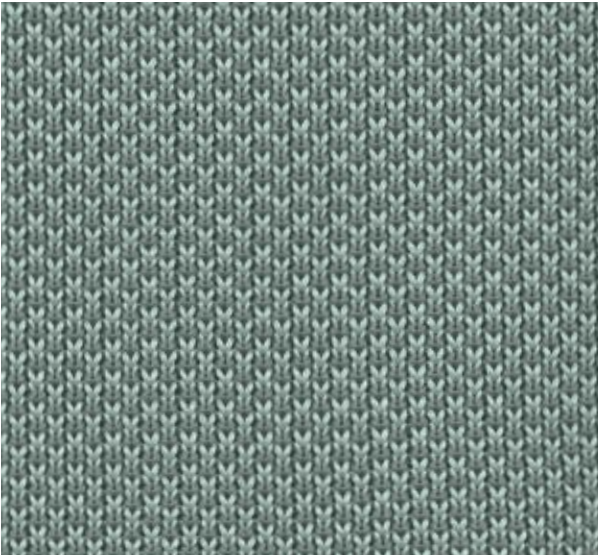


M94

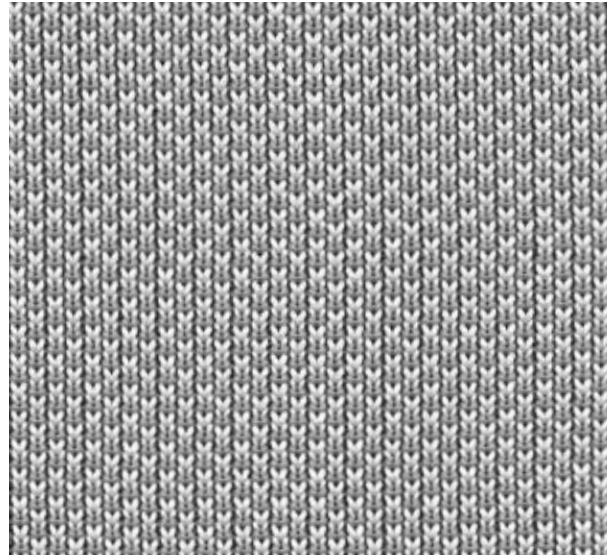


M95

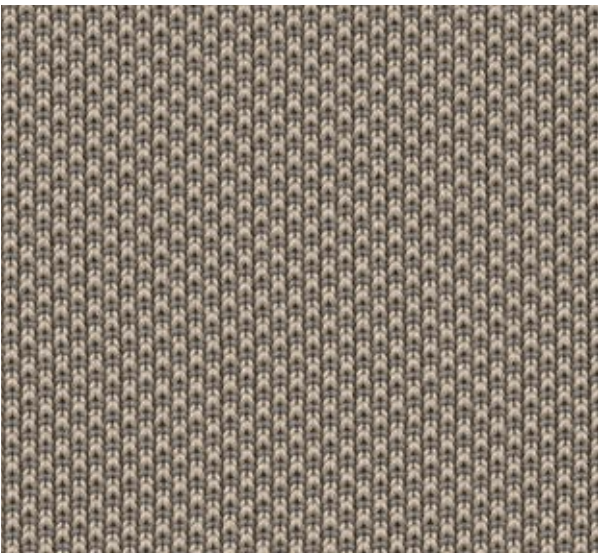

M91

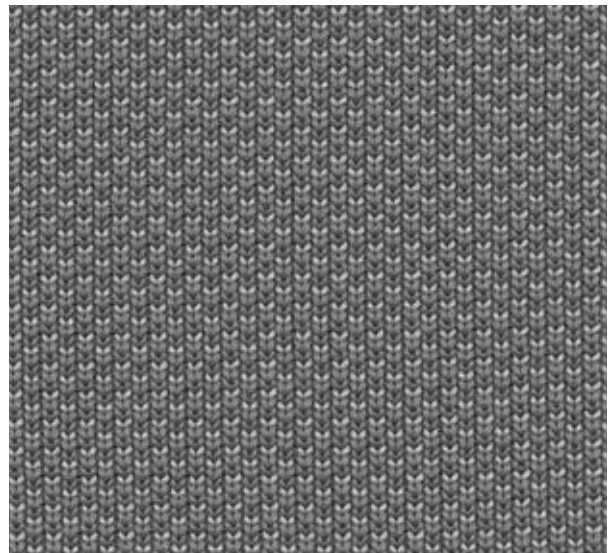

M92

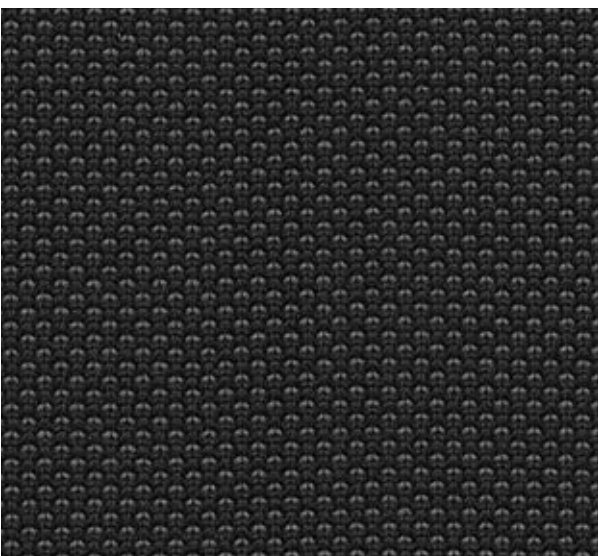

M90

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 100 % polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100


Composition : 100 % polyester; **Poids :** 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion
(EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100


Materiale: 100 % poliestere
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 100 % poliester
Peso: 400 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100


se:do

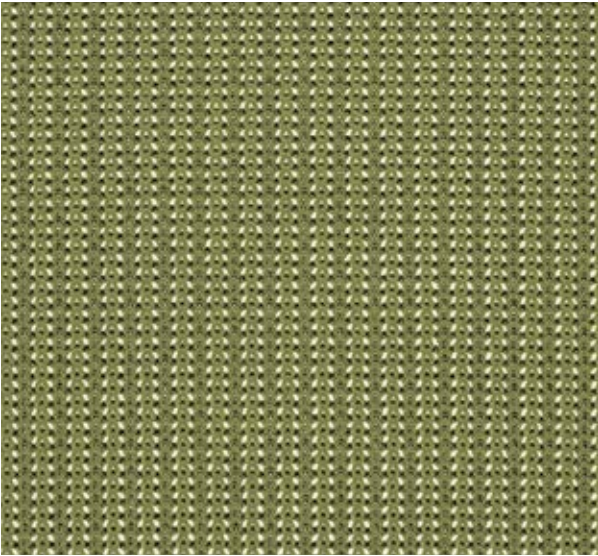


M8A

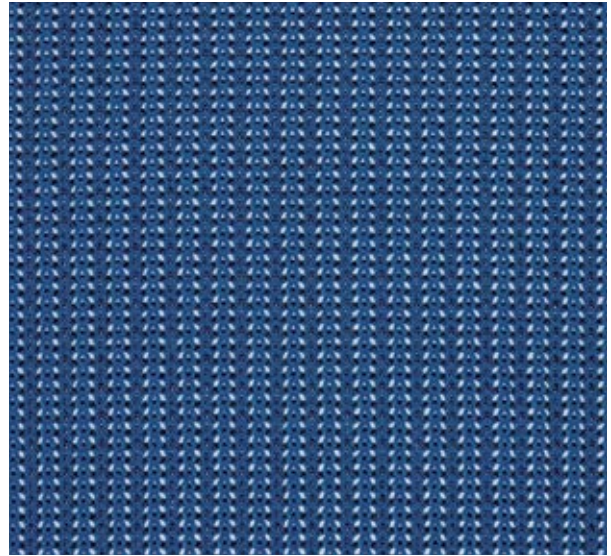

M84

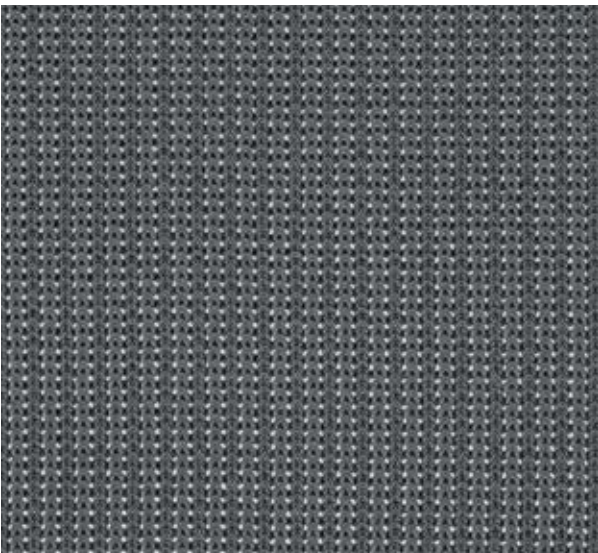

M83

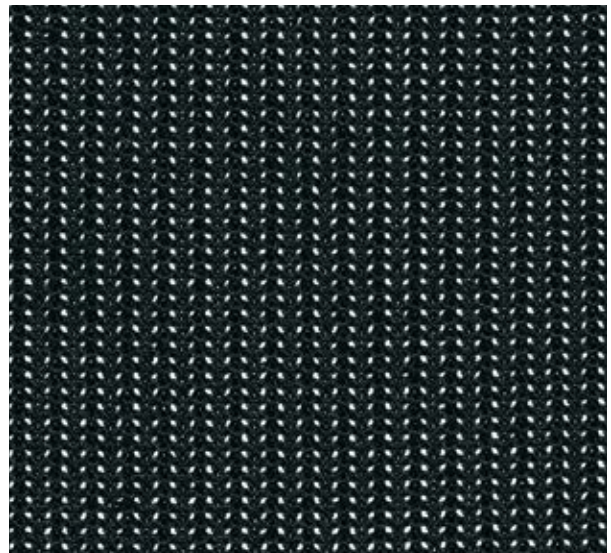

M81

Material: 100 % Polyester
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100


Material: 100 % polyester
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 100 % polyester
Poids : 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : 5
Répond aux normes **anti-feu*** : EN 1021, part 1 & 2
(BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100


Materiaal: 100 % polyester
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 100 % poliestere
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100


Material: 100 % poliester
Peso: 400 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UK FFSR; UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100

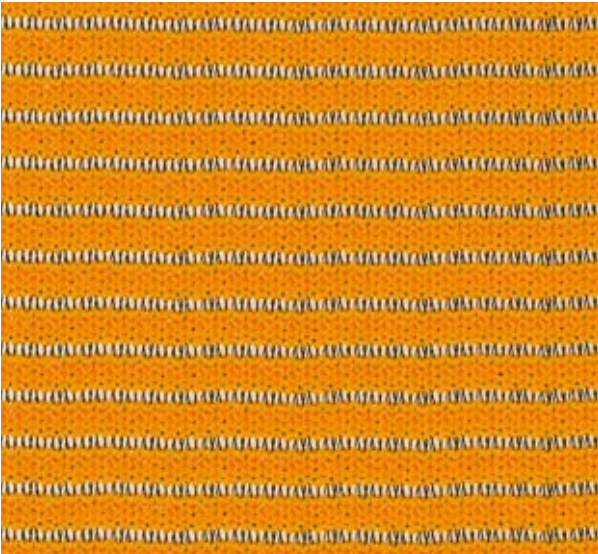


M75

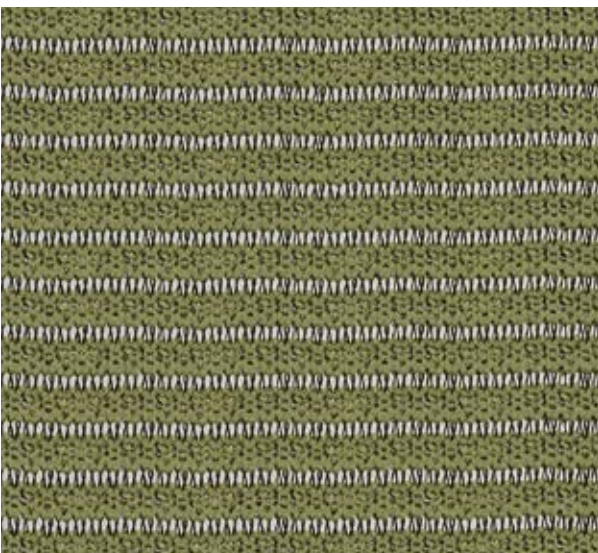

M72

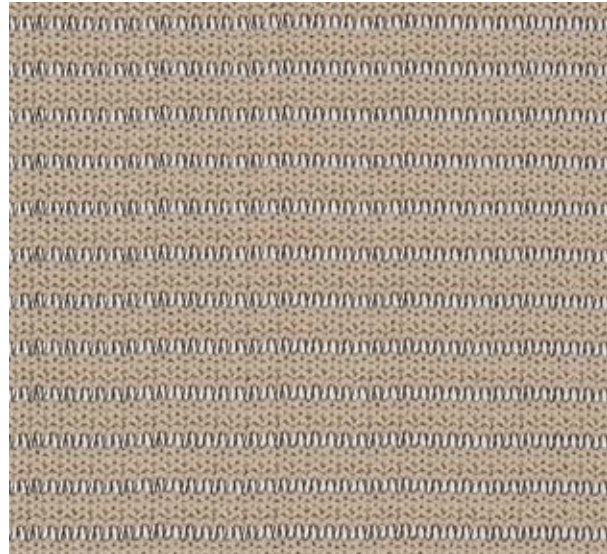

M77

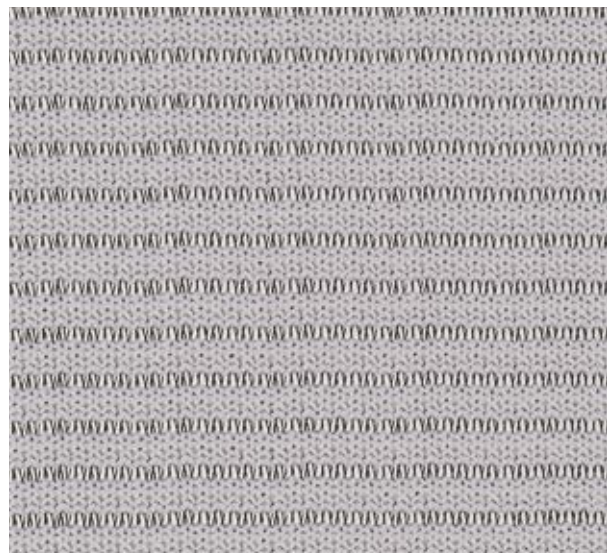

M78



M79

Material: 99 % Polyester, 1 % Elasthan
Gewicht: 400 g/m²
Scheuertouren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/Knötchenbildung (EN ISO 12945-2): 5
Reibechtheit nass/trocken (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheit (EN ISO 105-B02): > 5
Erfüllt folgende **Brandschutznormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UNI Class 1.IM
Umweltzertifikate: Oekotex Standard 100

Material: 99 % polyester, 1 % spandex fiber
Weight: 400 g/m²
Abrasion resistance (EN ISO 12947-2, Martindale): 50,000 cycles
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Fastness to abrasion wet/dry (EN ISO 105-X12): 4/4
Light fastness (EN ISO 105-B02): > 5
Meets the following **Fire Resistance Standards***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UNI Class 1.IM
Environmental certificates: Oekotex Standard 100

Composition : 99 % polyester, 1 % élasthanne
Poids : 400 g/m²
Nombre de tours d'abrasion (EN ISO 12947-2, Martindale) : 50.000
Boulochage (EN ISO 12945-2) : 5
Résistance à la friction à sec/humide (EN ISO 105-X12) : 4/4
Tenue à la lumière (EN ISO 105-B02) : > 5
Répond aux normes **anti-feu*** :
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UNI Class 1.IM
Certificats écologiques : Oekotex Standard 100

Materiaal: 99 % polyester, 1 % elasthan
Gewicht: 400 g/m²
Aantal toeren (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pluizen (EN ISO 12945-2): 5
Wrijvingsechtheid nat/droog: (EN ISO 105-X12): 4/4
Lichtehtheid (EN ISO 105-B02): > 5
Beantwoordt aan de volgende **brandveiligheidsnormen***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UNI Class 1.IM
Milieucertificaten: Oekotex Standard 100

Materiale: 99 % poliestere, 1 % elastam
Peso: 400 g/m²
Resistenza all'usura (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling (EN ISO 12945-2): 5
Resistenza abrasione bagnato/asciutto (EN ISO 105-X12): 4/4
Solidità luce (EN ISO 105-B02): > 5
Rispetta le seguenti **norme anticombustione***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UNI Class 1.IM
Certificazioni ambientali: Oekotex Standard 100

Material: 99 % poliester, 1 % elastano
Peso: 400 g/m²
Ciclos de frotamiento (EN ISO 12947-2, Martindale): 50.000
Pilling/frisado (EN ISO 12945-2): 5
Resistencia a la abrasión mojado/seco (EN ISO 105-X12): 4/4
Resistencia a la luz (EN ISO 105-B02): > 5
El material cumple con las **normas de resistencia al fuego***:
EN 1021, part 1 & 2 (BS5852 crib 5); UNI Class 1.IM
Certificado medioambiental: Oekotex Standard 100